




RK 0,75 Orange
Varenummer: 1002508

FDV/Produktblad

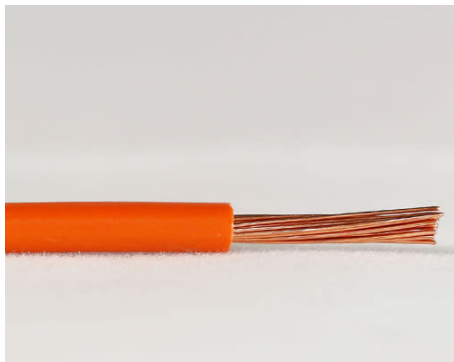

Beskrivelse

RK 0,75 Orange

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Blank
Nominelt ledertverrsnitt	0.75Kvadratmillimeter
AWG størrelse	18
Nominelt ledertversnitt (AWG)	181000 sirkulære mil
Lederdiameter	0Millimeter
Lederklasse	Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere	1
Revolverte ledere	Nei
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon	Polypropylen
Ledermerkning	Uten
Kjernefarge	Oransje
Med jordleder	Nei
Maks tillatt ledertemperatur	70Grad Celsius
Skjerm	Nei
Tilleggsledning	Nei
Beskyttelsesbarriere	PVC (Polyvinylklorid)
Armering	Uten
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon kappemateriale	Andre
Farge på yttermantel	Oransje
Kabel geometri	Rund
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6	Uten
Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6	Uten
Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6	Uten
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2	Nei



RK 0,75 Orange

Varenummer: 1002508

Flammebestandig	Etter IEC/EN 60332-1-2
Røyksvak iflg. EN61034-2	Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506	Nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404	Nei
Ytterdiameter omtrentlig	2.7Millimeter
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt	4.5Millimeter
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje	-30 - 70Grad Celsius
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje	-30 - 70Grad Celsius
Merkespenning U0	300Volt
Merkespenning U	500Volt
Lederform	Rund
Egnet som installasjonskabel	Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon	Nei
Sertifisert som flyplasskabel	Nei
Vekt	10.5Kilogram per kilometre